

posuvný systém THERMALUX



výhody

- rámové i bezrámové provedení
- jednoduchý posuv oken po nerezových kolečkách
- všechna okna jsou posuvná a vysaditelná
- různé varianty otevírání (přímé otevření 50-75%)
- zateplení (snížení nákladů na vytápění přilehlých místností až o 30%)
- záruka 5 let
- certifikováno (CSI Zlín)

RÁMOVÉ PŘÍKRYTÍ >

BEZRÁMOVÉ PŘÍKRYTÍ >

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE >

POVRCHOVÁ ÚPRAVA >

- základním prvkem systému je spodní a horní kolejnice ① (tříkolejnice nebo čtyřkolejnice), mezi kterými se pohybují jednotlivá okna
- každé okno se skládá ze spodního a horního (horizontálního) profilu ② - boční (vertikální) profily ③ jsou u rámového provedení hliníkové, u bezrámového provedení z transparentního PVC
- krajní okna zajíždějí na bocích do „U“ profilů ④
- všechny profily jsou z hliníku, posuvné spoje mezi profily jsou vyplněny mohérovým těsněním
- systém je uzamykatelný pomocí madla s pojistkou ⑤ a jisticích kolíčků
- maximální výška zasklení do 2,5 m (pro rámové provedení) a do 1,8 m pro bezrámové provedení

- prášková barva komaxit - standardně stříbrná RAL 9006 nebo bílá RAL 9010 (jiné odstíny za příplatek)


VÝPLŇ RÁMOVÉHO PŘÍKRYTÍ >

- sklo tl. 4 mm (float nebo kalené) - v pryžovém těsnění
- sklo tl. 6, 8, 16 mm - v silikonovém tmelu

VÝPLŇ BEZRÁMOVÉHO PŘÍKRYTÍ >

- sklo tl. 6 mm (float nebo kalené) - v silikonovém tmelu

OTEVÍRÁNÍ >

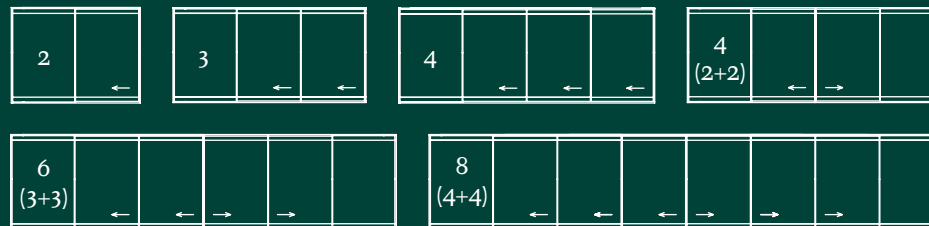



VÁŠ DODAVATEL

VÝROBCE >
ROVEX ENGINEERING
T.G. Masaryka 313, 538 21 Slatiňany
774 681 274, www.rovex.cz

ROVEX
engineering